

SMEA 14 = PANASONIC 80TRACK

CAVA 05 = Shugart 80TRACK

SMEA 15 = PANASONIC 40 TRACK

SMEA 14 = PANASONIC 80TRACK

TBAE06 = Shugart Q3 = R(33Ω) 80TR Messingbürste = AAA  
ohne Metall. Buchse AA

TBAE05 = Shugart 40 TRACK

EDIKV07 = Shugart 40TRACK mit Änderung

EDIKV07(8) = PANASONIC 40 " " Änderung

CKVA03 TEAC für PC8 - F1

CKVA02 TEAC für PC8 - F1

F1 (PC8)

ND - 04 DE

(1700 Testen)

ND - 08 DE

TOSHIBA

80 TRACK

(M-Testen

TM nicht stecken

Prüfer SR stecken)

JU - 455 PANASONIC 40 TRACK (Blende)

# TEST

DISKDIAG 80 einlegen, mit COM u. 0 starten

1 = Option


MT = 79 } TRACK  
39 }

PATTERN = GDBG

mit COM abbrechen

mit EX aus dem Test

Skizze der Leiterplatte des 5 1/4-Zoll Laufwerks  
Shugart SA 455

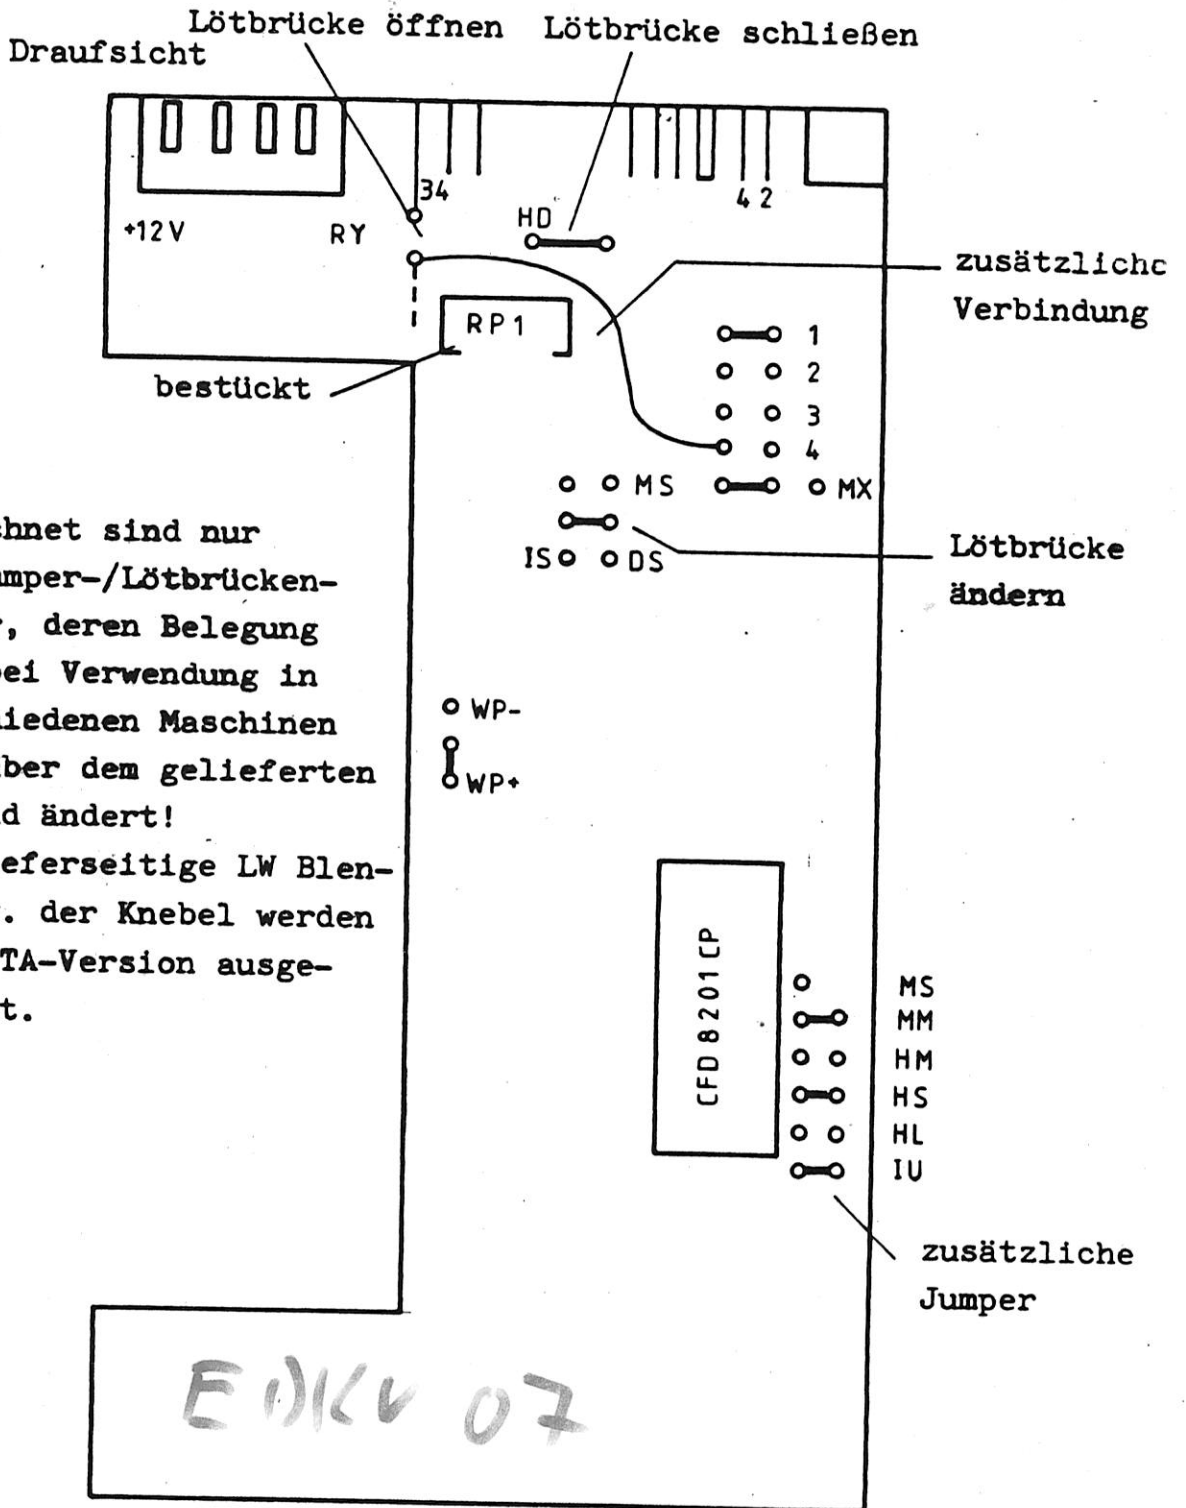

Gezeichnet sind nur die Jumper-/Lötbrückenfelder, deren Belegung sich bei Verwendung in verschiedenen Maschinen gegenüber dem gelieferten Zustand ändert!

Die lieferseitige LW Blende bzw. der Knebel werden gegen TA-Version ausgetauscht.

Jumper-/Lötbrückenbelegung zur Verwendung des Laufwerks in Maschine SE 1042, Teletex-Laufwerk (unten).